

LINEÁRNÍ POHON

Pohon vrat
s křídlem

LA400EV



Bezúdržbový pohon 24 V pro posuvná rezidenční vrata s křídlem o šířce až 4 metry. Moderní design v kombinaci s výkonnou technologií.


- max. hmotnost křídla 250 kg
- max. šířka křídla vrat 4 m
- max. úhel otevření 125°

POWERED BY
myQ

Oblíbené funkce

- Funkce SMART HOME kompatibilní s myQ prostřednictvím chytrého telefonu
- Spolehlivý motor 24 V DC
- Snadné nastavení a programování
- 3pásmové multifrekvenční vysílání
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu

Použití vrat s křídlem:

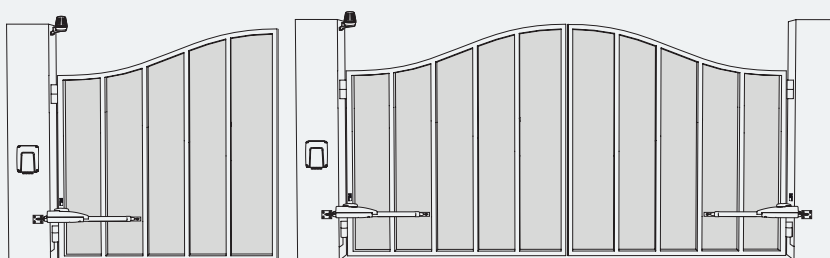

Použití s jedním křídlem

Použití se dvěma křídly

Součásti dodávky LA400EV:

- 1x pohon vrat s křídlem 24 V



Požadované doplňky


- Řídicí deska myQ (CB124EV) pro pohony vrat s křídlem 24V. S E-Box, transformátorem a integrovaným vysílacím modulem.
- 4kanálový dálkový ovladač (TX4EVF)

Doporučované doplňky

- přídatný pohon pro použití se dvěma křídly (LA400EV)
- Technologie myQ Smart home, viz níže.

Pro úplný seznam navštivte adresu liftmaster.eu.

Nástupnický model
LYN400-24

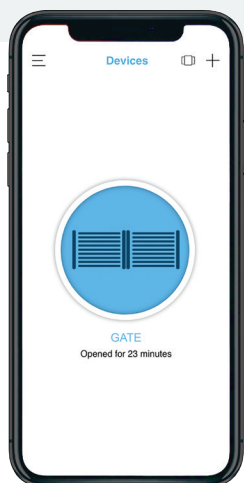

Technologie myQ Smart home

Sledujte a ovládejte svou příjezdová vrata a garážová vrata LiftMaster EV nebo myQ LED odkudkoli. Získejte upozornění v reálném čase, nastavte si plány a sdílejte aplikaci až s pěti členy rodiny a přáteli.

Nikdy nebudte překvapeni, že vaše vrata zůstala opět otevřená.

Požadované příslušenství pro ovládání myQ

- Internetová brána (828EV)
- Infračervené fotobuňky (772E-01)



Stáhnout v
App Store

NYNÍ NA
Google Play



Nalezněte
více
informací

Technické specifikace

Vstupní napětí/frekvence	230–240 V AC / 50/60 Hz	Spotřeba v pohotovostním režimu	4 W
Napětí motoru	24 V DC	System koncových spínačů	System Passpoint
Tažná síla	2500 N	Pracovní teplota	-20 °C až +55 °C
Max. šířka/hmotnost křídla	2 m / 250 kg, 3,0 m / 180 kg, 4 m / 160 kg	Ochrana proti vniknutí	IP 44
Max. úhel otevření	125°	Vysílací frekvence	rozsah 868 MHz, rozsah 433 MHz, myQ
Max. cykly za hodinu/den	16/50	Kód	Security+ 2.0
Doba do otevření na 90°	<15 s	Homelink	Kompatibilní

Funkce

Ovládání chytrým telefonem (myQ)	Povoleno*
Řídicí deska	K dispozici samostatně (CB124EV)
Max. počet dálkových ovladačů	180 dálkových ovladačů

Funkce a konektory externí řídicí desky:

Automatické učení síly, automatické obrácení síly, pozvolný start/soft stop, částečné otevření, časovač zavření, integrovaný vysílací modul, blikající světlo, externí vstup, elektrický zámek, bezpečnostní lišta (8,2 K), světelný kontakt přes relé, IR (max. 3).


Připojitelné příslušenství

Příslušenství myQ	Brána myQ (828EV)
Vysílací příslušenství 433 MHz	4kanálový vysílač (TX4UNIS), 4kanálový vysílač (TX4UNIF), dvoutlačítkové bezdrátové nástěnné ovládání pouze pro vnitřní použití (128EV), bezdrátová klávesnice (747EV, 850EV, 780EV)
Vysílací příslušenství 868 MHz	4kanálový vysílač (041ATX4EVF), 4kanálový vysílač (TX4EVS)
Bezpečnostní příslušenství	IR (772E-01), blikající světlo (FLA1-LED), bezpečnostní lišta 8,2 KOHM
Ostatní příslušenství	Klíčový spínač (zapuštěná montáž 100034, povrchová montáž 100041), pevný doraz (nízká 203315, vysoká 203322), elektrický zámek 12V (203285 + 207399), mechanické zamykání pro dvojité křídlové brány (203339), anténní sada (SWG-ANT-EV)

Všechna data v kombinaci s CB124EV

*Vyžaduje použití brány myQ a zařízení pro detekci přítomnosti (IR)

Rozměry

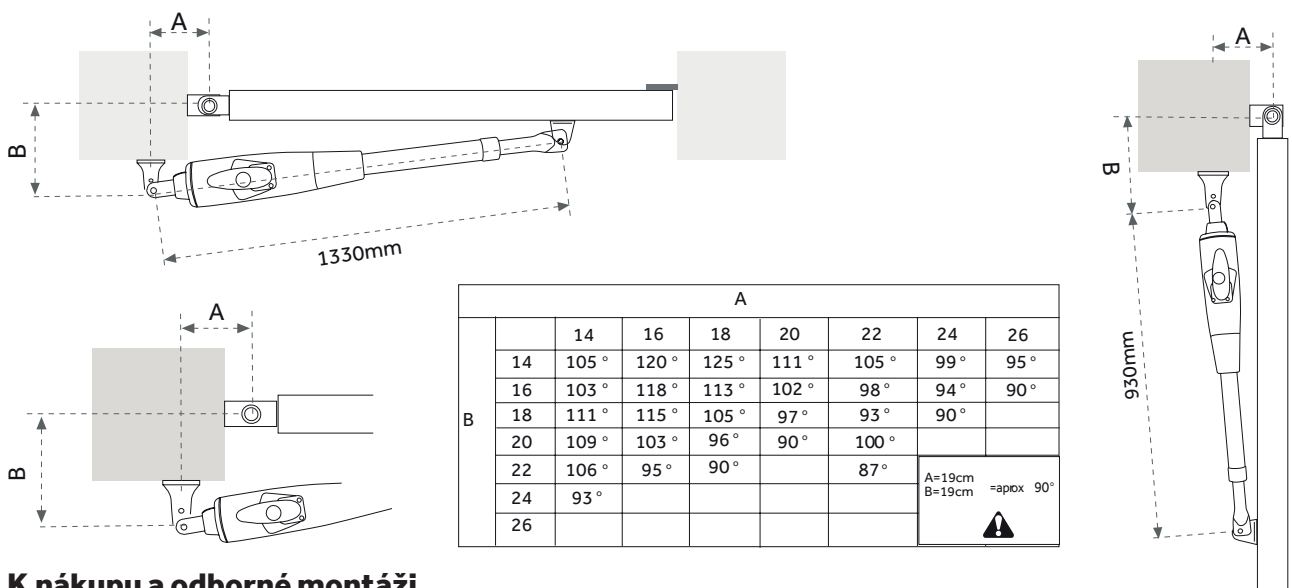

K nákupu a odborné montáži

LiftMaster.eu

Pro partnery

Kontaktujte svého zástupce LiftMaster,
telefonní podpora: 0049 681 870 80 172 | e-mail: info@chamberlain.com

© 2022 Chamberlain GmbH, Všechna práva vyhrazena. | LMSSLA400EV01 2/22 | Tiskové chyby, chyby a technické změny vyhrazeny.

LiftMaster, logo LiftMaster, myQ, logo myQ a Chamberlain jsou registrované ochranné známky společnosti The Chamberlain Group, Inc.
HomeLink ® je ochranná známka společnosti Gentex Corporation | Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, 66115 Saarbrücken, Německo